

Olbia - Wallwasher starr

4 Lichtfarben - 3 Abstrahlwinkel

- vielseitig einsetzbar: Geeignet für architektonische Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- ideal für Flächenbeleuchtung, Wandflutung und Akzentbeleuchtung
- in zwei Längen erhältlich und modular erweiterbar: die Leuchtenlängen sind frei kombinierbar und erweiterbar bis zu 4 Metern.
- individuelle Lichtgestaltung: Mehrere Linsenoptionen für präzise Lichtverteilung sowie eine breite Auswahl an Lichtfarben
- robustes Aluminiumgehäuse
- für anspruchsvolle Umgebungen: Schutzart IP67 für Nassbereiche; Stoßfestigkeit IK06



LICHTDATEN



	609111022	609111522	609113022	609111027	609111527	609113027
Variante	Länge 1002 mm, starr					
Anzahl LEDs	18					
Typ. Farbtemperatur	2200 K			2700 K		
Lichtfarbe	super warmweiß			warmweiß		
LED Abstrahlwinkel	10x15 °	15x40 °	30 °	10x15 °	15x40 °	30 °
Typ. Lichtstrom	1450 lm	1000 lm	1400 lm	2950 lm	2000 lm	2850 lm
Effizienz	40 lm/W	28 lm/W	39 lm/W	82 lm/W	56 lm/W	79 lm/W
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	F					
Typ. Farbwiedergabeindex	90			80	90	
Farbortoleranz MacAdam	3					
dimmbar	nicht dimmbar					
	609101022	609101522	609103022	609101027	609101527	609103027
Variante	Länge 668 mm, starr					
Anzahl LEDs	12					
Typ. Lichtstrom	970 lm	670 lm	930 lm	1965 lm	1330 lm	1900 lm

	609111030	609111530	609113030	609111040	609111540	609113040
Variante	Länge 1002 mm, starr					
Anzahl LEDs	18					
Typ. Farbtemperatur	3000 K			4000 K		
Lichtfarbe	weiß			kaltweiß		
LED Abstrahlwinkel	10x15 °	15x40 °	30 °	10x15 °	15x40 °	30 °
Typ. Lichtstrom	3150 lm	2200 lm	2950 lm	3300 lm	2400 lm	3150 lm
Effizienz	88 lm/W	61 lm/W	82 lm/W	92 lm/W	67 lm/W	88 lm/W
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	F					
Typ. Farbwiedergabeindex	80			90		
Farbortoleranz MacAdam	3					
dimmbar	nicht dimmbar					
	609101030	609101530	609103030	609101040	609101540	609103040
Variante	Länge 668 mm, starr					
Anzahl LEDs	12					
Typ. Lichtstrom	2100 lm	1465 lm	1965 lm	2200 lm	1600 lm	2100 lm

LEISTUNGSDATEN


	609101022	609111022
Länge	668 mm	1002 mm
Konstantspannung/Konstantstrom	CV	
Betriebsspannung	24 V DC	
Typ. Leistungsaufnahme	24 W	36 W
Lebensdauer L70	70000 h	

SONSTIGE DATEN


	609101022	609111022
Länge	668 mm	1002 mm
Breite	39 mm	
Höhe	29 mm	
dimmbar		nicht dimmbar
Material	Aluminium	
Oberflächenbehandlung	pulverbeschichtet	
Materialfarbe	schwarz	
IP Schutzart	IP 67	
Umgebungstemperatur Ta max	-25 °C ~ 55 °C	
Kabel	100 mm Kabel mit Stecker	
Ausführung Glas	klar/gehärtet	
Gewicht	1600 gr	2400 gr

Hinweis: Die Angaben unter "Leistungsdaten" und "sonstige Daten" gelten für alle jeweiligen Varianten mit derselben Länge.


MASSZEICHNUNG




ABSTRAHLWINKEL



10°x15°



15°x40°



30°


ZUBEHÖR

	609001002	609001004	609001005
Beschreibung	Schwenkbarer Halter	Montagehalterung	Blendschutz Edelstahl
Material	Edelstahl		
Länge	25 mm	29,5 mm	340,4 mm
Breite	28,5 mm	15,4 mm	13,5 mm
Höhe	38,7 mm	6,7 mm	49,7 mm
Farbe	natur		schwarz
Bemerkungen	für Variante flex/starr	für Variante starr	für Variante starr, bei Länge 668 mm: 2 St., bei 1002 mm: 3 St.


	609001010	609001011	609001014
Beschreibung	Anschlusstecker 2-polig	Anschlussbuchse 2-polig	Abschlussendkappe
Länge	150 mm		57 mm
IP Schutzart	IP 67		




Montagehalter

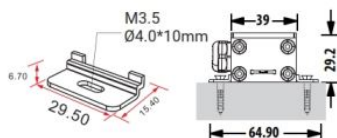

Schwenkbarer Halter

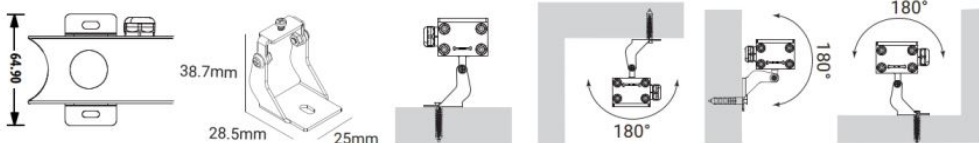

STECKER

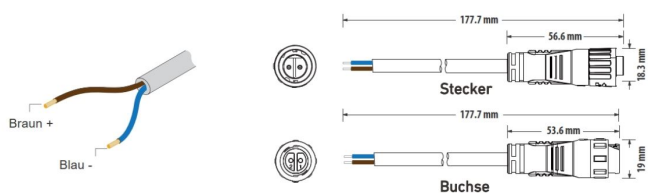

HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.