

Olbia - Wallwasher starr

4 Lichtfarben - 3 Abstrahlwinkel

- vielseitig einsetzbar: Geeignet für architektonische Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- ideal für Flächenbeleuchtung, Wandflutung und Akzentbeleuchtung
- in zwei Längen erhältlich und modular erweiterbar: die Leuchtenlängen sind frei kombinierbar und erweiterbar bis zu 4 Metern.
- individuelle Lichtgestaltung: Mehrere Linsenoptionen für präzise Lichtverteilung sowie eine breite Auswahl an Lichtfarben
- robustes Aluminiumgehäuse
- für anspruchsvolle Umgebungen: Schutzart IP67 für Nassbereiche; Stoßfestigkeit IK06



LIGHT DATA



	609111022	609111522	609113022	609111027	609111527	609113027
Version	Länge 1002 mm, starr					
Number of LEDs	18					
Typ. color temperature	2200 K			2700 K		
Light color	super warm white			warm white		
LED beam angle	10x15 °	15x40 °	30 °	10x15 °	15x40 °	30 °
Typ. luminous flux	1450 lm	1000 lm	1400 lm	2950 lm	2000 lm	2850 lm
Efficiency	40 lm/W	28 lm/W	39 lm/W	82 lm/W	56 lm/W	79 lm/W
EEC of installed light source(s)	F					
Typ. color rendering index	90			80	90	
SDCM MacAdam	3					
dimmbale	not dimmbale					
	609101022	609101522	609103022	609101027	609101527	609103027
Version	Länge 668 mm, starr					
Number of LEDs	12					
Typ. luminous flux	970 lm	670 lm	930 lm	1965 lm	1330 lm	1900 lm

	609111030	609111530	609113030	609111040	609111540	609113040
Version	Länge 1002 mm, starr					
Number of LEDs	18					
Typ. color temperature	3000 K			4000 K		
Light color	white			cold white		
LED beam angle	10x15 °	15x40 °	30 °	10x15 °	15x40 °	30 °
Typ. luminous flux	3150 lm	2200 lm	2950 lm	3300 lm	2400 lm	3150 lm
Efficiency	88 lm/W	61 lm/W	82 lm/W	92 lm/W	67 lm/W	88 lm/W
EEC of installed light source(s)	F					
Typ. color rendering index	80			90		
SDCM MacAdam	3					
dimmbale	not dimmbale					
	609101030	609101530	609103030	609101040	609101540	609103040
Version	Länge 668 mm, starr					
Number of LEDs	12					
Typ. luminous flux	2100 lm	1465 lm	1965 lm	2200 lm	1600 lm	2100 lm

POWER DATA


	609101022	609111022
Length	668 mm	1002 mm
Constant voltage/Constant current	CV	
Operating voltage	24 V DC	
Typ. power	24 W	36 W
Lifetime L70	70000 h	

FURTHER DATA


	609101022	609111022
Length	668 mm	1002 mm
Width	39 mm	
Height	29 mm	
dimmmable		not dimmmable
Material	aluminium	
Finish	powder-coated	
Color of material	schwarz	
Type of protection	IP 67	
Ambient temperature Ta max	-25 °C ~ 55 ° C	
Cable	100 mm Kabel mit Stecker	
Finish glass	klar/gehärtet	
Weight	1600 gr	2400 gr

Hinweis: Die Angaben unter "Leistungsdaten" und "sonstige Daten" gelten für alle jeweiligen Varianten mit derselben Länge .


DIMENSIONED DRAWING




BEAM ANGLE



10°×15°



15°×40°



30°


ACCESSORIES

	609001002	609001004	609001005
Description	Schwenkbarer Halter	Montagehalterung	Blendschutz Edelstahl
Material		stainless steel	
Length	25 mm	29,5 mm	340,4 mm
Width	28,5 mm	15,4 mm	13,5 mm
Height	38,7 mm	6,7 mm	49,7 mm
Colour	natural tone	natur	schwarz
Remarks	für Variante flex/starr	für Variante starr	für Variante starr, bei Länge 668 mm: 2 St., bei 1002 mm: 3 St.


	609001010	609001011	609001014
Description	Anschlusstecker 2-polig	Anschlussbuchse 2-polig	Abschlussendkappe
Length	150 mm		57 mm
Type of protection	IP 67		




Montagehalter

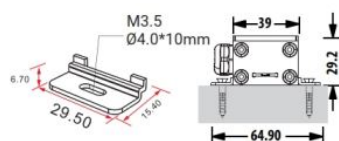

Schwenkbarer Halter

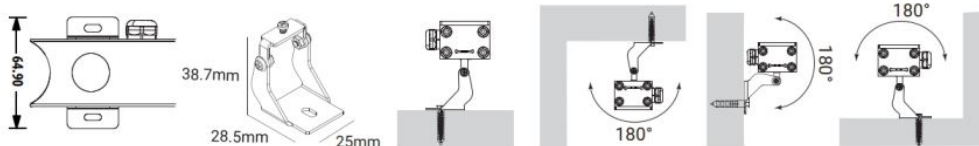

CONNECTOR

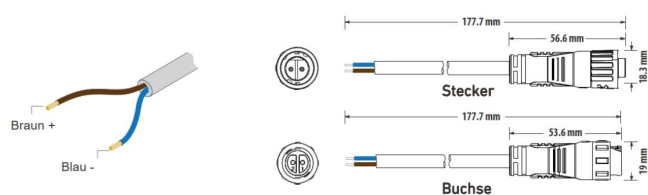

NOTE

In the case of series-produced items, the dimensions, weights and designs specified in catalogs etc. are subject to standard commercial and reasonable tolerances of series production. These deviations do not constitute a defect. Even minor deviations in size, color and surface as well as technical modifications shall not be considered a defect. Warranted properties shall only apply if they have been confirmed by us in writing.

The guarantee period for the product is 5 years and begins on the day of shipment. Reference is the date of the delivery bill. The guarantee period may differ for accessories.